地球の未来を自然と共に

# フレールモア専用機&オプション

FNC02　FNC02/FN

## カンショつる刈処理　FNC1002Kシリーズ　専用機

カンショ畝上の茎葉を粉砕すると同時に、標準装備のデバイダーにより畝間にあるツルを呼び込みながら粉砕作業を行います。
カバー内部のデフレクターにより、裁断した茎葉を左右に分け、畝上に茎葉が乗らず、後作業がスムースに行えます。



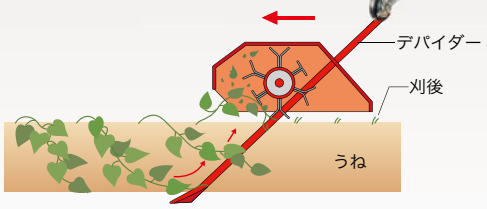


| 型式・区分 | | | | 機体寸法 全長 mm | 機体寸法 全幅 mm | 機体寸法 全高 mm | 質量 kg | 適応馬力 kW(ps) | 作業幅 cm | 装着方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNC1002K | 4S | 3S | 0S | 1330 | 1190 | 1160 | 185 | 8.1～17.7 (11～24) | 100 | 日農工標準3Pオートヒッチ |
| | 1S | | | | | | 185 | | | 標準3P直装 |

区分の4S/3S/0Sの質量は0Sの質量（質量にスタンドは含みません。）
本仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。

## 果樹園剪定枝処理　FNC1202J　専用機

トラクタタイヤ幅内に集めた剪定枝を前進作業で粉砕します。前カバー、フラップ、下カバー、後方ゴムカバーにより裁断された枝の飛散を防止します。
果樹園の専用機としてフレールモアの全高をできるだけ低く抑え、果樹の枝等への引っ掛かりを防止しています。
**通常のモアとして、果樹園の下草刈りとしてもご利用いただけます。**

| 型式・区分 | 機体寸法 全長 mm | 機体寸法 全幅 mm | 機体寸法 全高 mm | 質量 kg | 適応馬力 kW(ps) | 作業幅 cm | 装着方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNC1202J | 1410 | 1375 | 1000 | 230 | 11.0～14.7 (15～20) | 117 | 標準3P直装 |

本仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。

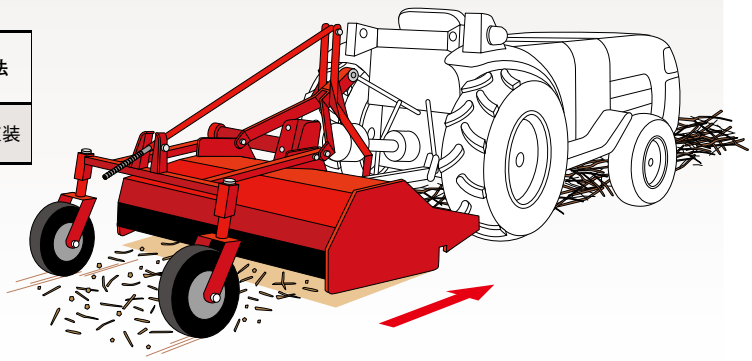

## ゲージローラー　FN0-G12　オプション

1200mm幅のゲージローラーを採用。
畝をまたいでの作業の場合、上面を基準に切断高さの設定が容易に行えます。また、水田の二番ぼけの裁断時に柔らかい圃場であってもゲージローラー全体で圃場を捉えますので、安定した刈高さが維持できます。

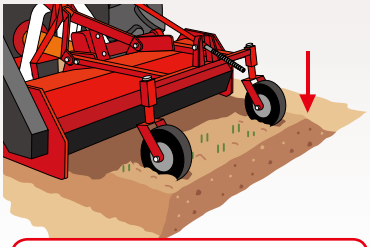

柔らかい圃場では、機体が沈みこむ

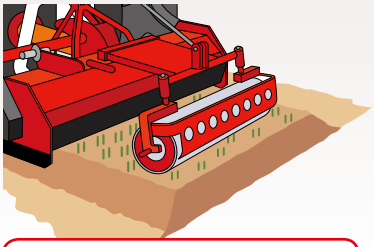

刈高さが安定し、スムースな作業

| 取付け可能型式 | FNC1202/1402/1602/1802<br>FNC1200/1400/1600/1800<br>FN1200/1400 |
|---|---|

## ごぼう茎葉処理　FNC-GO　オプション

重労働なごぼうの茎葉処理をフレールモアを使用して粉砕します。
それと同時にモア後方の排土板で土をどかし、ごぼうの頭出しを行いますので、その後の収穫作業がラクになります。

| 取付け可能型式 |
|---|
| FNC1200/1202 |




樹脂板付きの排土板は、キャスターサポートより左右15°ずつ4段階（最大60°）の調節が可能で、排土の細かな調整が行えます。

※ゲージ輪フレームをキャスターサポート（P047- 906000）に変更していただく必要があります。

## うど茎葉処理部品　FNC14-UK R561903000　オプション

ウドの茎葉を細断処理することで掘取作業がやり易くなくなります。デバイダーにより畝の間に倒れた茎葉も引き起こして細断します。前カバー及び側板により裁断された茎葉の飛散を抑えるとともに細断効率が上がります。
デバイダーを外すことで通常の雑草細断用に使用することが可能です。

| 適応フレールモア | FNC1402(F)-4S/3S/OS/A1/A2/B |
|---|---|

主要構成部品
・フロントガード
・デバイダー枠U
・デバイダー2本

2014年9月
発売予定

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。


# 松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194−5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764−2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134−10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389−1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp


**注意**　安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

**お問い合わせ**
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。


この印刷物は、大豆油インクおよび古紙配合率100%再生紙を使用しています。 '14.02.050KY250